



SETO KRANGESTELL

Das SETO Krangestell aus verzinktem Stahl zur Anbringung von Strahlern an Baukranen ist für Profildurchmesser von 40 - 130 mm geeignet. Die Steckbolzen mit Sicherungssplint ermöglichen jederzeit eine schnelle und sichere Montage.



Eine Lochmaske auf dem Montage-Bügel ermöglicht darüber hinaus auch den Schrägen Einsatz der Scheinwerfer.

PRODUKTMERKMALE


- Universell für die meisten Krane passend
- Zusätzliche Absicherung durch Steckbolzen mit Splint
- Witterungsbeständig
- Hochwertige Verarbeitung, ausgelegt für starke Beanspruchung

TECHNISCHE DATEN


Allgemeine Daten	
Abmessungen (B x H x T)	700 x 1200 x 300 mm
Material	T-Profil 40 mm, Stahl, verzinkt
Gewicht	ca. 15,6 kg
Art.-Nr.:	1410993442

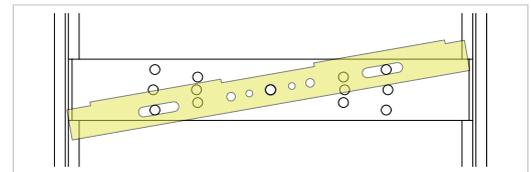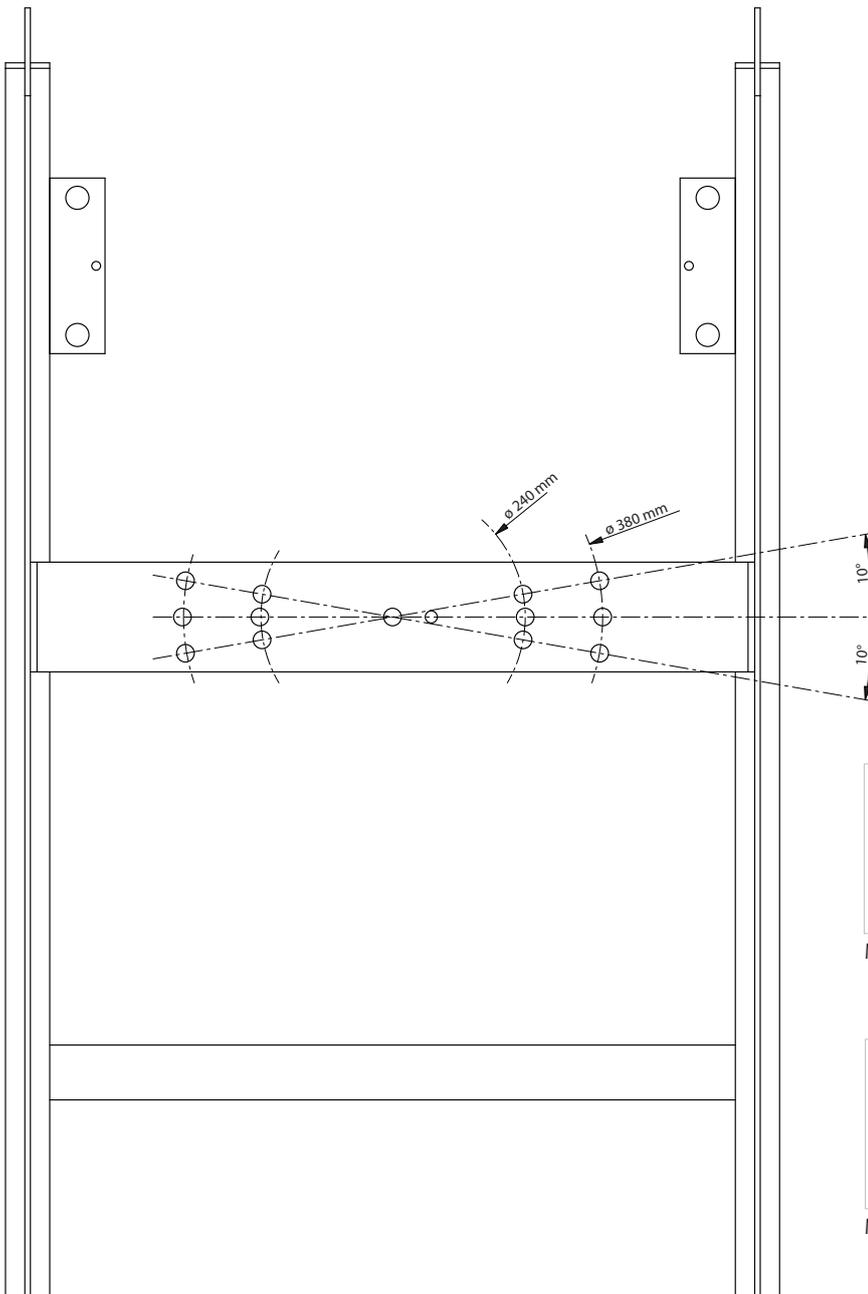

Montage-Möglichkeit A - 10° links geneigt

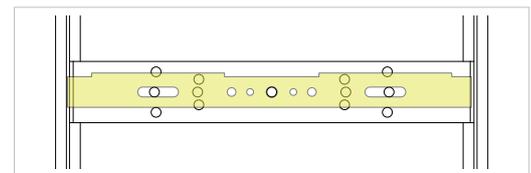

Montage-Möglichkeit B - horizontal

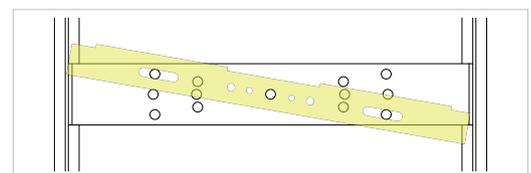

Montage-Möglichkeit C - 10° rechts geneigt

Die Bohrungen in der Strahleraufnahme ermöglichen eine Neigung des Strahlers um die Längsachse im Bereich von +/- 10°. Die Lochkreis-Durchmesser betragen 240 mm und 380 mm und sind somit perfekt auf die Verwendung des SETO KRANGESTELLS mit dem ALDEBARAN CRANEMASTER oder den Strahlern aus der SETO CRANESTAR SERIE abgestimmt.

Die nebenstehenden Zeichnungen verdeutlichen die flexiblen Montage-Möglichkeiten.

In Gelb abgebildet ist exemplarisch der Bügel des SETO CRANESTAR in den verschiedenen Positionen.